

VIDEO PORTERO COLOR "COMMAX" MOD. CDV-35N/DRC-4MC DE 3.5"



CDV-35N



DRC-4MC

Especificaciones Monitor CDV-35N :

Alimentación : corriente alterna 100~220V , 50/60Hz

Montaje : superficial sobre pared

Pantalla : tipo LCD TFT de 8.9cm (3.5") de diagonal

Cableado : 4 hilos

Dimensiones (sin auricular) : 192X195X31mm

Dimensiones (con auricular) : 192X195X48mm

Duración de la imagen encendida : En espera : 30 seg , Conversación : 60 seg

Distancia maxima cableado : 50m(0.65Φ), 28m(0.5Φ)

Temperatura : 0(°C)~ 40(°C)

Norma de video : PAL o NTSC

Especificaciones Panel DRC-4MC :

Alimentación : DC12V

Cableado : 4 hilos

Instalación Exterior

Tipo de montaje Montaje superficial

Sensor de imagen : CMOS

Dimensiones : 96X155X32.5mm


Rango de ajuste : Izq-Der : ±15° Arriba-Abajo : ±15°

Duración de cámara encendida : En espera : 30 seg , Conversación : 60 seg


Distancia maxima cableado : 50m(0.65Φ), 28m(0.5Φ)

Temperatura : -10(°C)~50(°C)

DIMENSIONES MONITOR CDV-35N

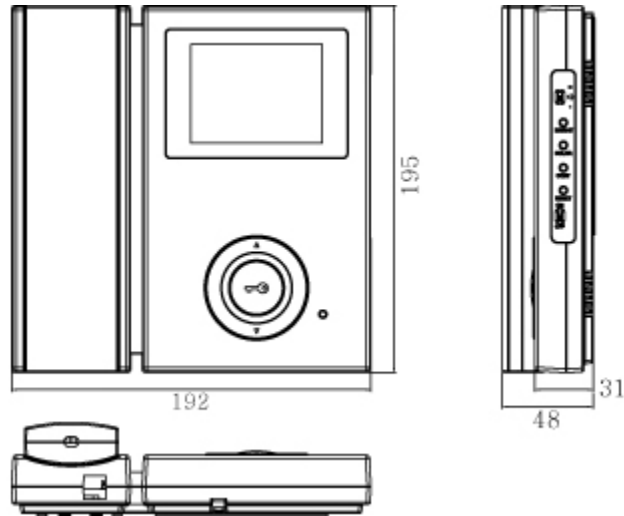

INSTALACION MONITOR CDV-35N

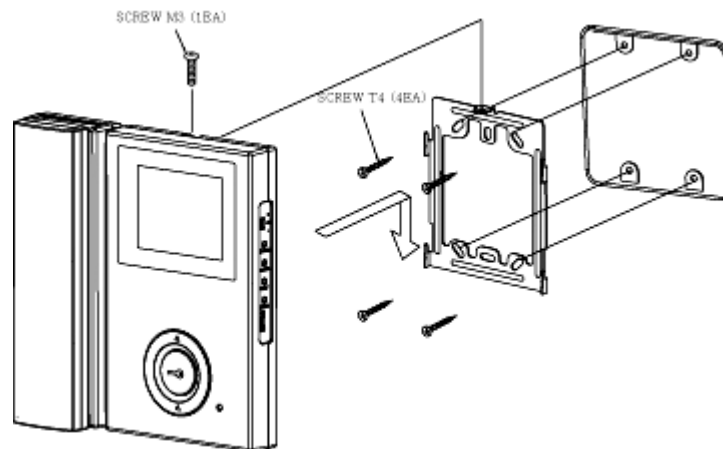

CONEXIÓN MONITOR CDV-35N



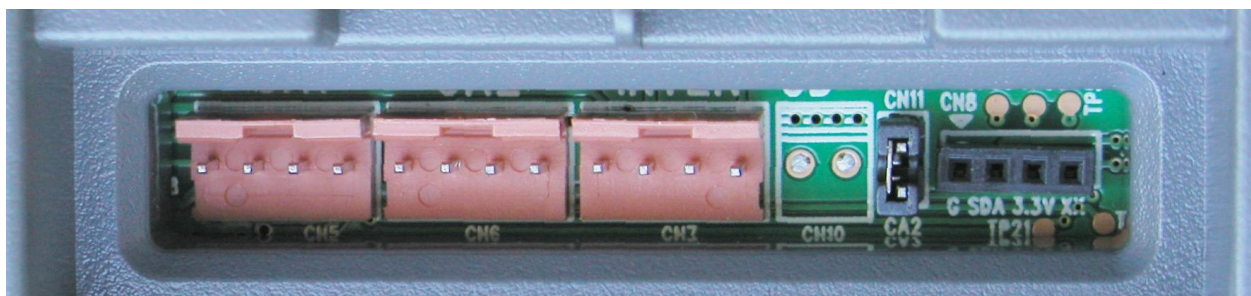



DIAGRAMA DE CONEXION

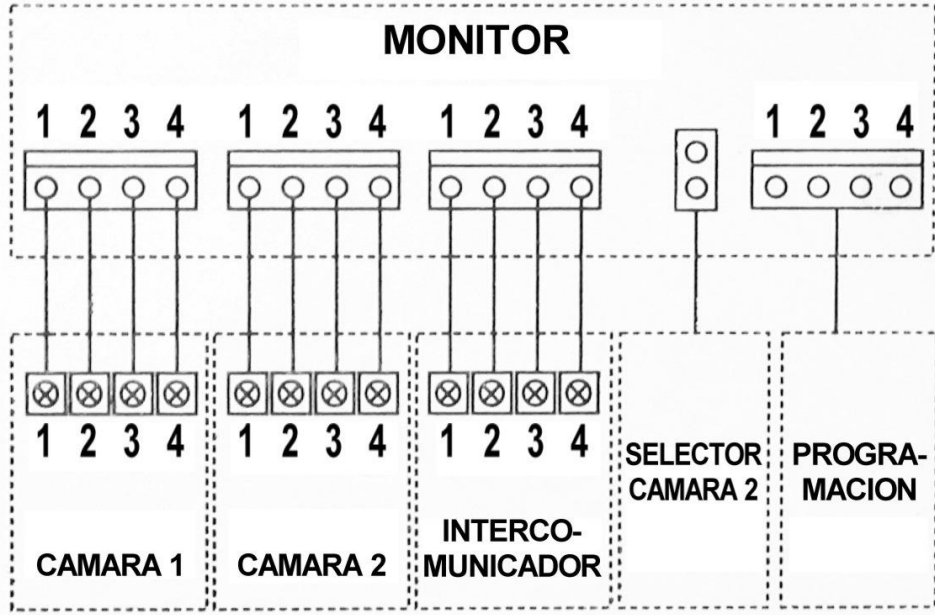

DIMENSIONES PANEL DRC-4MC

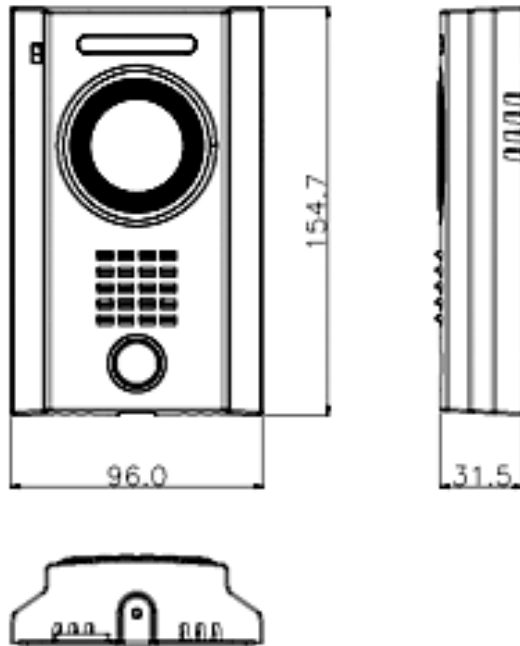


INSTALACION PANEL DRC-4MC

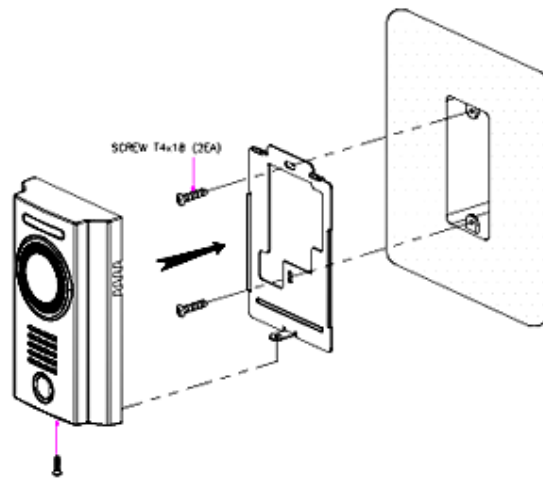

CONEXION PANEL DRC-4MC



DIAGRAMA DE CONEXION

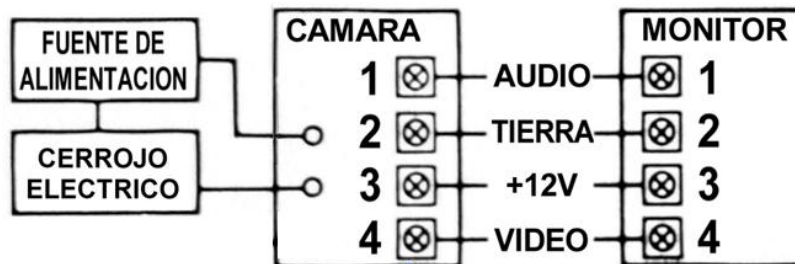

Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Web : <http://www.electrofonía.com>