

EFOLIGHT


TUBO LED T8 9W/18W CON TERMINALES G13

Mods. : SPT8G60A / SPT8G120A

Manual de Instrucciones

Precaución

- Por favor lea atentamente este manual antes de realizar la instalación.
- Este tubo LED no reemplaza en forma directa al tubo fluorescente tradicional, deben realizarse algunas modificaciones al cableado.
- Para reemplazar un tubo fluorescente existente, el cableado debe ser modificado y la impedancia debe ser eliminada.
- La instalación debe ser realizada por el personal calificado.

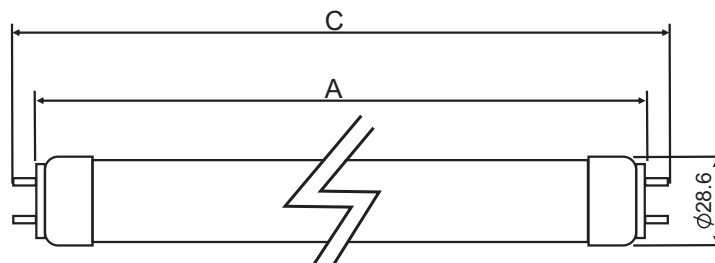

Modelo	Diámetro del tubo (mm)	A (mm)		C (mm) máx.	Zócalo
		típico	máx.		
SPT8G60A	26	588	590	604.0	G13
SPT8G120A		1198	1200	1213.6	

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de entrada : 220~240V/50-60Hz alterna
- Potencia eléctrica : 9W / 18W
- Temperatura de color : 6500°K
- Eficiencia lumínica : 100 LM/Watt
- Temperatura operativa : -20°C ~ 40°C
- Tubo de vidrio

Instrucciones de Instalación y Diagrama de conexión

Este tubo LED puede ser utilizado en artefactos que utilizan tubos fluorescentes con zócalos G13. El tubo LED opera directamente a la línea de corriente alterna sin necesidad de transformador ni impedancia.

~220-240V/50-60Hz



ELECTROFONIA S.A.

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>