




ELECTROFON

Mod. : JW-16

TIMBRE MUSICAL INALAMBRICO DIGITAL



150m
ALCANCE

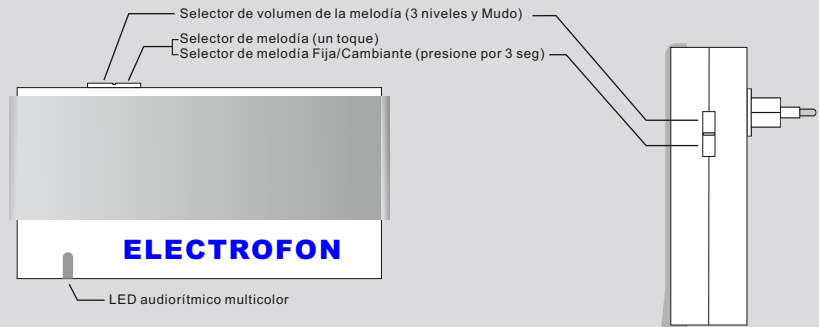

- El pulsador utiliza una batería de 12V tipo A23S, levante la tapa frontal utilizando la ranura ubicada en la parte inferior. Instale la batería respetando la polaridad indicada en el circuito impreso, vuelva a instalar la tapa frontal.
- El pulsador y el timbre utilizan el mismo código de codificación-decodificación digital que es indicado en la etiqueta adhesiva sobre el timbre y sobre el pulsador.
- Puede instalar hasta 4 pulsadores con el mismo timbre. Para programar un pulsador nuevo, mantenga presionado el botón de ajuste de volumen de la melodía del timbre y el pulsador de la unidad exterior hasta escuchar un sonido.
- Un mismo pulsador puede programarse para activar todos los timbres que Ud. desee.
- En caso de robo del pulsador exterior, antes de programar uno nuevo mantenga presionado el botón de ajuste de volumen por al menos 10 segundos, este procedimiento borra la memoria para evitar que el pulsador hurtado sea utilizado para activar su timbre. Luego proceda a programar el nuevo pulsador como se indicó más arriba.
- Instale el pulsador utilizando los tornillos y tacos fischer o el parche autoadhesivo incluidos con el timbre.
- Evite el contacto directo con la lluvia, no lo instale sobre superficies metálicas que podrían causar problemas de transmisión.
- La duración aproximada de la batería es de 1 año utilizando 20 pulsaciones diarias.

SISTEMA DE CODIFICACION DIGITAL

El sistema digital anti-interferencia evita falsas activaciones y errores de comunicación entre ambos componentes. El sistema de codificación-decodificación utiliza 1000000 de códigos diferentes que evita falsas activaciones causadas por timbres similares en las cercanías.

FACIL INSTALACION Y LARGO ALCANCE

Simplifica la instalación evitando la utilización de cables. Posee un rango de activación que llega a los 150mts lo cual le permite atravesar cualquier obstáculo haciéndolo ideal para residencias, edificios, fábricas, hospitales, etc.

CARACTERISTICAS

- Voltaje : 220V/50Hz AC (unidad interior)
- Batería 12V tipo A23S (pulsador exterior - incluida)
- Frecuencia de transmisión : 433Mhz
- Potencia de transmisión : $\leq 2W$
- 36 Melodías polifónicas
- LED audiorítmico multicolor
- Alcance : 150mts
- Permite instalar hasta 4 pulsadores
- Selección de melodía fija y cambiante

COLORES :

GRIS PLATA
DORADO



HECHO EN CHINA



Respalda y
Garantiza