

# Telesonic®

## ESTUFA HALOGENA

### 1200W (3x400W)

**MOD. : YQ-12S**



**Manual del Usuario**




Gracias por adquirir la estufa halógena TELESonic YQ-12S, por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar la estufa.

## PRECAUCIONES

- Saque la estufa de la caja y remueva todo el empaque, asegúrese de que la estufa tenga todas las partes, en caso de que tenga alguna duda, contacte al servicio técnico antes de utilizarla. No deje el material de empaque tales como bolsas, al alcance de los niños.
- Antes de conectar la estufa a la red eléctrica, verifique que el voltaje y la frecuencia sean los indicados en la estufa.
- Asegúrese de que la red eléctrica donde va a conectar la estufa posea conexión de tierra.
- Utilice la estufa solamente para el propósito indicado en este manual, utilizar la estufa en aplicaciones no indicadas en este manual puede ser peligroso y causar accidentes graves.
- El fabricante e importador no se hacen responsable por daños causados por el mal uso de esta estufa.
- El uso de cualquier dispositivo eléctrico requiere de ciertas precauciones a tener en cuenta como las indicadas a continuación :
  - Nunca toque la estufa con la manos o pies húmedos
  - No exponga la estufa a la lluvia, sol, se trata de un dispositivo de uso interior.
  - La estufa debe ser instalada sobre una superficie plana y estable.
  - Apague y desconecte la estufa previo a su limpieza, no olvide dejarla enfriar primero.
  - Apague y desconecte la estufa cuando no vaya a utilizarla más, esto evitará que los niños u otras personas manipulen partes de la estufa que pueden presentar algún riesgo.
  - No utilice la estufa próximo a bañeras, duchas o piscinas.
  - No apoye el cable de alimentación sobre la estufa cuando aún se encuentra caliente.
  - La posición correcta para utilizar la estufa es en posición vertical.
  - No utilice la estufa en las proximidades de muebles, cortinas, estantes, líquidos o materiales inflamables, etc.
  - No utilice la estufa debajo de un tomacorrientes.
  - No cubra la estufa mientras se encuentra en funcionamiento, enchufada o caliente.
  - No utilice la estufa si el cable de alimentación se encuentra dañado, póngase en contacto con personal técnico calificado a efectos de hacer reemplazar el cable.
  - Esta estufa no debe ser utilizada por niños, personas con algún tipo de discapacidad física o mental, tampoco por personas que no tengan conocimiento del modo de uso, salvo bajo supervisión directa de una persona capacitada.
  - Asegúrese de que los niños no jueguen con la estufa cuando no se encuentra en uso ya que podrían dañar partes de la misma que puede provocar un riesgo durante su uso.
  - No conecte la estufa a un tomacorrientes o alargue de corriente compartido con otros equipos eléctricos ya que podría causar un sobrecalentamiento.
  - Mantenga el cable de alimentación en buenas condiciones, no tire el cable cuando desconecte o mueva la estufa.
  - Si detecta algún tipo de anomalía en la estufa, apague y desconecte la misma en forma inmediata, luego póngase en contacto con el servicio técnico capacitado para su revisión y eventual reparación.
  - No utilice la estufa con programadores o temporizadores que no cumplan con los requerimientos de potencia adecuados, tenga especial precaución en estos casos de no dejar la estufa cubierta o próxima a materiales inflamables, plantas, personas, animales ya que podría provocar daños graves al encenderse en forma automática.

## COMPONENTES

- 1 - Gabinete
- 2 - Base
- 3 - Tornillos de sujeción
- 4 - Interruptor de seguridad anti-vuelcos
- 5 - Cable de alimentación

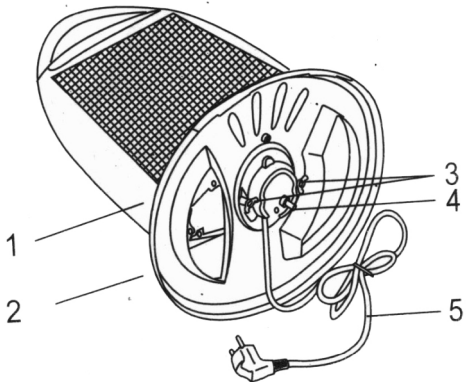

## ENSAMBLAJE

Ensamble la base y el gabinete de acuerdo a los siguientes pasos :

- a) Quite los dos tornillos de ajuste que vier atornillados en la base.
- b) Pase el cable de alimentación por el orificio central de la base.
- c) Ensamble el gabinete a la base haciendo coincidir los dos agujeros.
- d) Fije el gabinete a la base utilizando los dos tornillos que sacó de la base.
- e) Pase el cable de alimentación por la ranura que tiene la base.

## OPERACION

Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. Asegúrese de que el tomacorriente tenga una capacidad de al menos 10 amperios.

La estufa permite 3 niveles de potencia : 400W, 800W y 1200W.


Presione el botón POWER de color naranja para encender el panel central de la estufa.

Si desea mayor potencia, puede presionar los botones situados a la izquierda del botón de POWER que están indicados como 400W para encender lo paneles superior e inferior y así lograr una potencia de 800W o 1200W.

Si desea encender el sistema de oscilación del panel, presione el botón situado a la izquierda indicado como TURN.

En todos los casos volviendo a presionar el mismo interruptor desactiva la función seleccionada anteriormente.

Para mover la estufa, utilice la manopla situada en la parte superior de la cara posterior del gabinete.

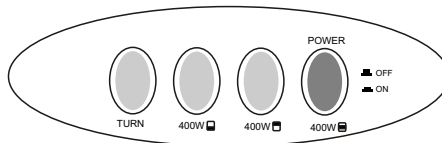

## INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ANTI-VUELCOS

Esta estufa viene equipada con un interruptor de seguridad en la base que desconecta la alimentación eléctrica en caso de que la estufa se vuelque en forma accidental evitando así daños y lesiones graves.

## MANTENIMIENTO

La estufa requiere solamente de una limpieza exterior regular.

Luego de su uso y antes de realizar la limpieza, apague la estufa, desconecte el cable de alimentación y espere un tiempo hasta que la estufa se haya enfriado.

Limpie el polvo que se deposita en la grilla protectora.

No limpie las partes pintadas con productos abrasivos o solventes, utilice solamente un paño húmedo.

## CARACTERISTICAS

Voltaje : 220~240V Corriente Alterna

Frecuencia : 50Hz

Potencia de consumo : 1200W máxima (400W + 400W + 400W)

Dimensiones : 340x145x520mm

Peso : 2.5Kg

## ADVERTENCIAS

1. No es adecuada para utilizar en el baño
2. No debe ser utilizado por niños o personas con discapacidad física o mental sin supervisión de un adulto capacitado.
3. No permita que los niños utilicen la estufa como un juguete cuando no se encuentre en uso.



Respalda y  
Garantiza

**ELECTROFONIA s.r.l.**

Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay  
Tel. : (598) 2924 4646 - Fax : (598) 2924 2050  
Web : [www.electrofonía.com](http://www.electrofonía.com)