

PANEL MODUM “COMMAX” MOD. CMP-CTS/RF1



Especificaciones

Alimentación : DC12V / 1A

Cableado : 2 hilos / UTP

Instalación : Exterior

Tipo de montaje : Montaje empotrado

Sensor de imagen : CMOS (pin-hole)

Angulo de visión : 47° Horizontal / 35° Vertical

Panel luminoso : OLED de 2.4”

Iluminación nocturna : LEDs de luz blanca (solo activo durante la noche)

Dimensiones : 130 (ancho) X 249 (alto) X 12mm (profundidad) (38mm c/protector de lluvia)

Duración de cámara encendida : En espera : 30 seg , Conversación : 60 seg

Distancia maxima cableado : 50m(0.65Φ), 28m(0.5Φ)

Temperatura : -40(°C)~60(°C)

Lector de proximidad : Módulo RF Opcional de 13.56MHz

Compatible con monitores : CMV-43A, CDV-70U, CDV-71UM, CDV-70A, CDV-70P, CDV-43Q, CDV-43N, CDV-35U, CDV-35A, CMV-70S, DRC-703LC

Accesorios compatibles : distribuidor edificio CMD-101BU, distribuidor piso CMD-404FU, distribuidor CCTV CMD-104VU, cámara CCTV CAU-D047TP, adaptador UTP CMV-VDP, cámara CCTV CAD-I4V7TP, guard stations CDS-2AG y CDS-70MV, teléfono portero AP-3SG.

Características : control de acceso por pin o tarjeta RF, monitoreo de cámaras CCTV, conexión de "Guard Station" para puesto de vigilancia y portería, búsqueda por número o nombre.

ACCESORIOS

<p>DISTRIBUIDOR "COMMAX" MOD. CMD-101BU P/EDIFICIO, 4 PUERTOS UTP, 24V DC</p>	
<p>DISTRIBUIDOR "COMMAX" MOD. CMD-404FU P/PISO, 4 PUERTOS UTP, 24V DC</p>	
<p>DISTRIBUIDOR "COMMAX" MOD. CMD-104VU P/CCTV, 4 PUERTOS UTP, 12V DC</p>	
<p>CABLE ADAPTADOR "COMMAX" MOD. CMV-VDP UTP HEMBRA A 4 HILOS</p>	
<p>CAMARA CCTV "COMMAX" MOD. CAU-D047TP, SONY HAD CCD, UTP, P/MODUM</p>	

<p>CONSOLA PORTERIA "COMMAX" MOD. CDS-2AG, CABLE UTP, 12V/1A, INTERCOMUNICADOR</p>	
<p>FUENTE DE ALIMENTACION "COMMAX" MOD. RF-2A 220V/50HZ - 24V/1A DC</p>	
<p>TARJETA TIPO EM "COMMAX" 13.56MHZ PARA SISTEMAS MODUM</p>	


APLICACIONES - DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

■ BENEFICIOS DEL SISTEMA MODUM


TODO EN UNO - MODUM

► PUESTO DE SEGURIDAD / PORTERIA


- Llamando a Puesto de Seguridad y Portería

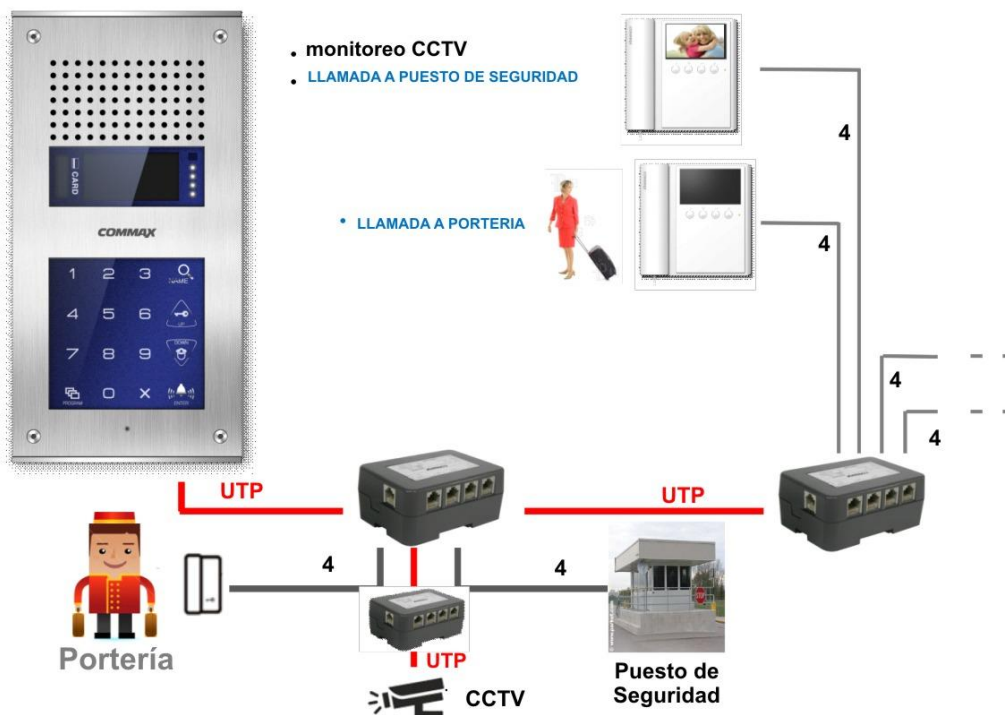


Detalles de conexión

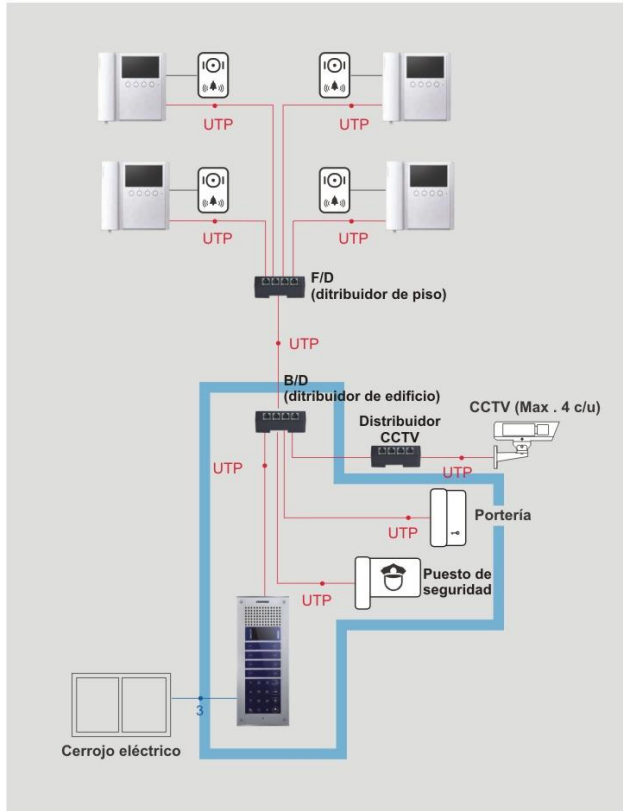


1. Conexiones panel MODUM

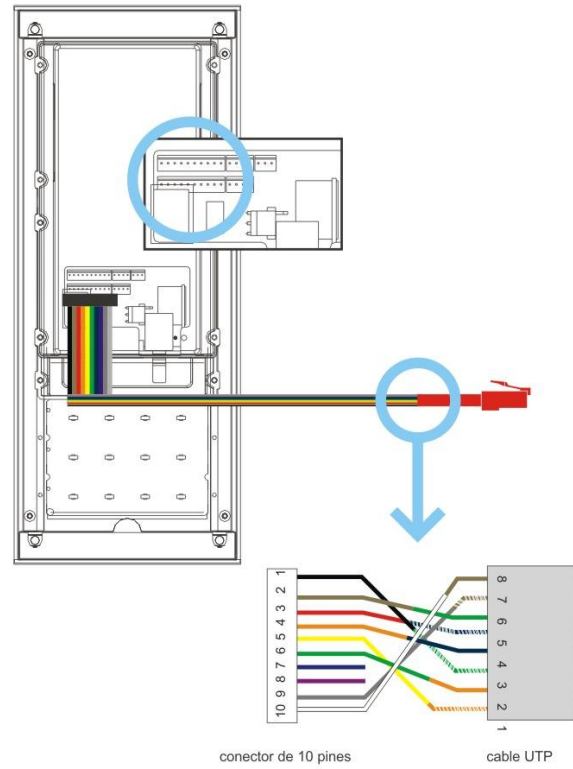


2. Conexiones del Distribuidor de Edificio

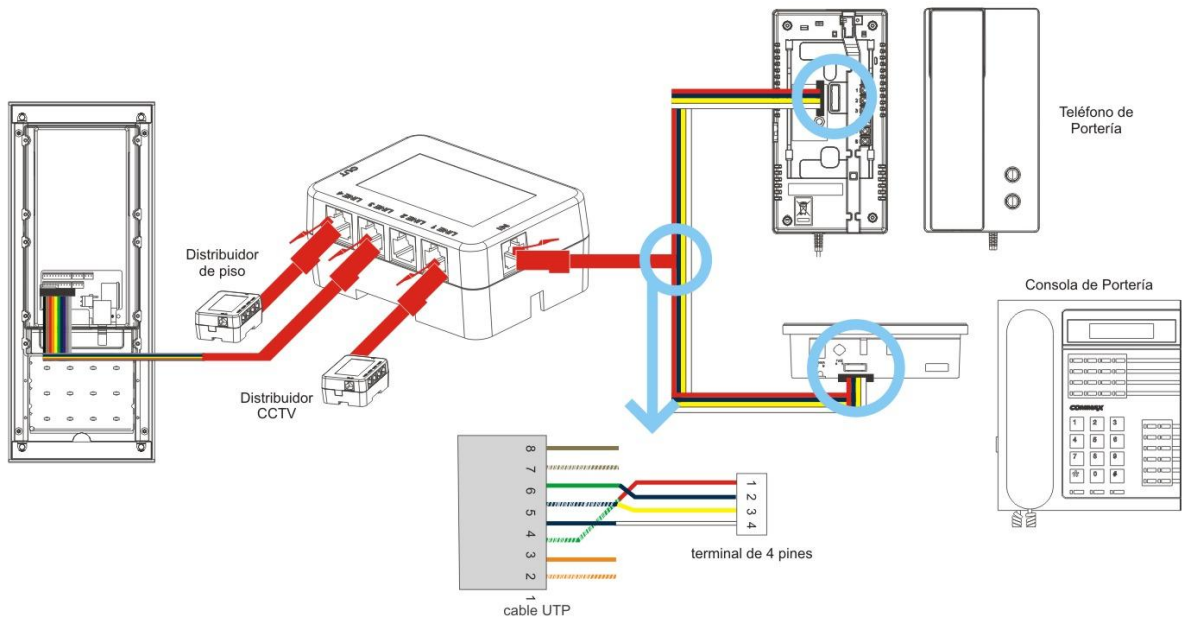

3. Conexiones del teléfono de Portería y la consola del Puesto de Seguridad

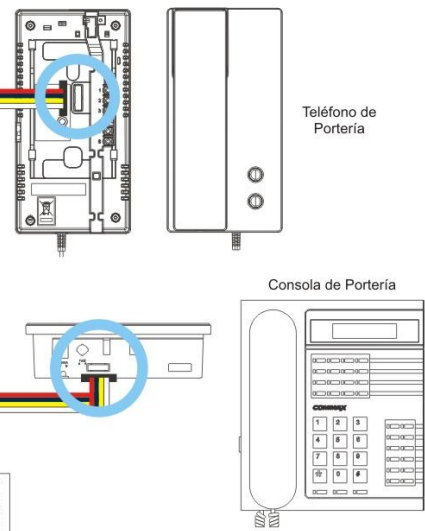

INSTALACION COMBINADA AUDIO, VIDEO, CCTV :

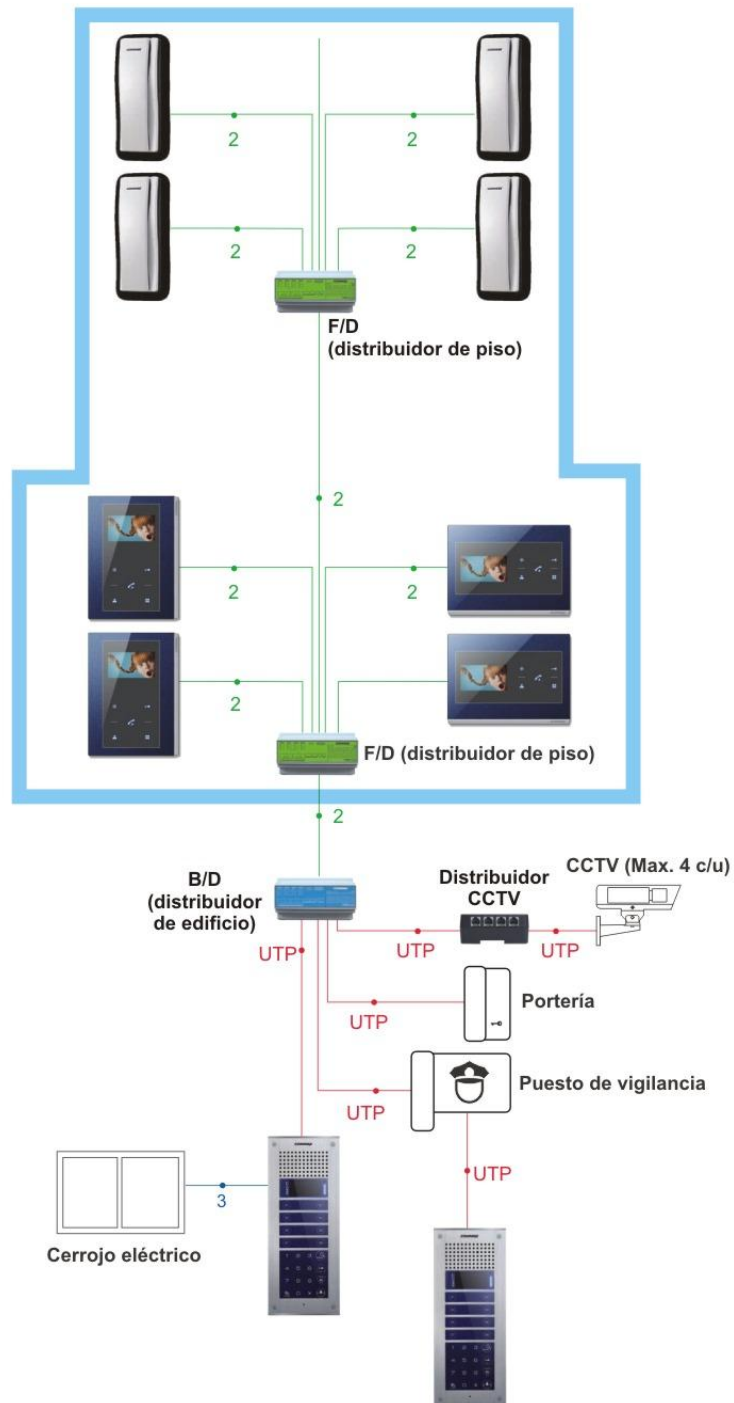

Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 – Montevideo – Uruguay
Tel. : (598) 29244646 – Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>