

PANEL DE VIDEO PORTERO B&N "COMMAX" MOD. DRC-40P ANTIVANDALISMO



Especificaciones :

Alimentación : DC14V

Cableado : 4 hilos

Instalación Exterior

Tipo de montaje Montaje superficial

Sensor de imagen : CCD (0 lux con LEDs IR encendidos)

Dimensiones : 90X126X16(48)mm

Distancia maxima cableado : 50m(0.65Φ), 28m(0.5Φ)

Temperatura : -10(°C)~50(°C)

Compatible con monitores :




ELECTROFONIA s.r.l.


Web : <http://www.electrofonía.com>

Respalda y
Garantiza

DIMENSIONES

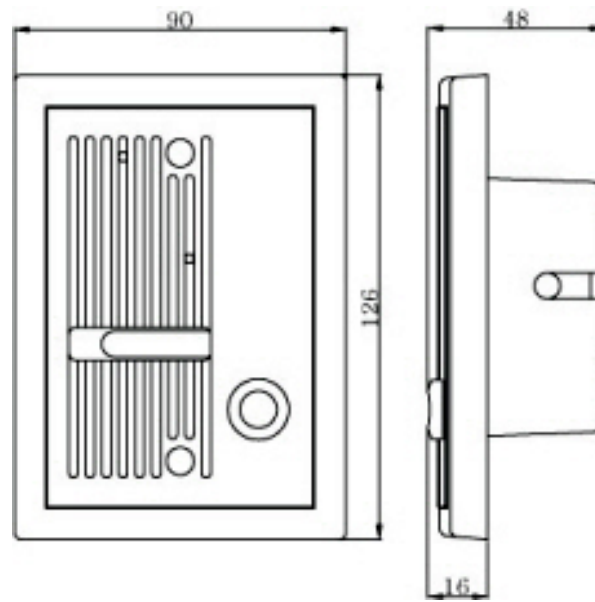

INSTALACION

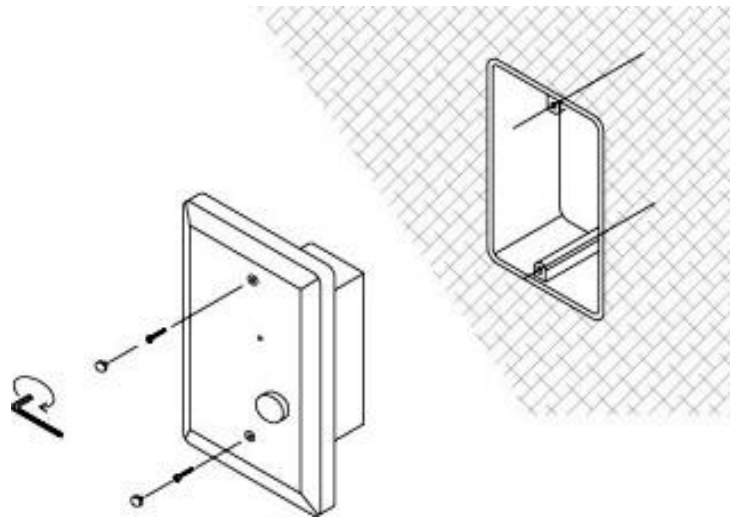

CONEXIÓN

MONITORCAMERA

